



養鶏用換気扇 (Multifan 130)



特徴

1. 空気力学に基づく効率的な設計 (風量:747 m³/分)
2. 低電力消費量 (2.21W/ m³/分)
3. コンパクト設計による美しい外観
4. 高耐久性で、かつ低メンテナンス
5. 豊富な種類 (3or5枚羽根、電圧・周波数・相等)



機種・仕様

3相 230V/50Hz 240V/60Hz	0Pa における 消費 電力 (W)	風量(m ³ /分)					風量(m ³ /分)当りの電力消費量 (W)					モーター 保護 電流 (A)	定格 電流 (A)		
		0Pa	20	40	60	80	100	0Pa	20	40	60			80	100
3枚羽根	1,650	746.8	677.2	605.7	511.8	-	-	2.21	2.55	2.96	3.39	-	-	5.9/3.5	5.4/3.1
5枚羽根	1,550	657.2	608.8	560.2	500.3	437.5	364.7	2.32	2.68	3.08	3.64	4.28	5.21	5.9/3.5	5.4/3.1

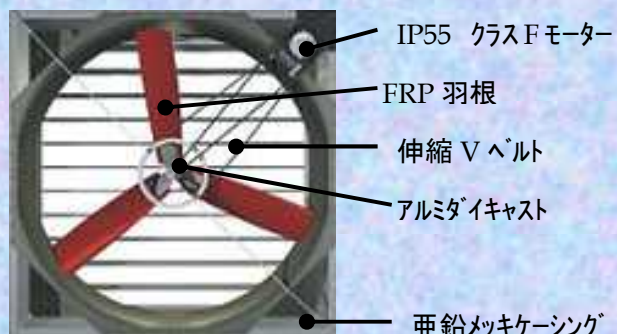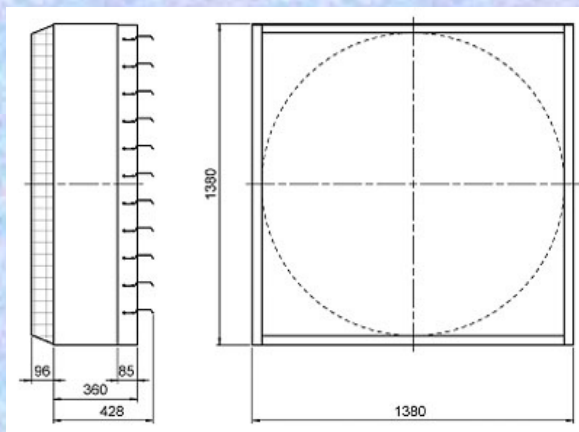

シャッター: 亜鉛メッキ(風圧開閉式)

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合せ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌事務所 TEL.011-807-8261 FAX.011-807-8262
 東北事務所 TEL.019-604-6888 FAX.019-626-1095
 東京事務所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368
 大阪事務所 TEL.06-6264-2929 FAX.06-6264-3068
 九州事務所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社
 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635

●代理店

